



2024


MAGNET LUMINARIES

Magnet Serisi | Series

28162-28163



180° 350°



Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	8 Watt	800 lm
48 V DC	10 Watt	1000 lm


- Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 24°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM LEDs Included SAMSUNG
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

Magnet Serisi | Series

28164



180° 350°




Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	8 Watt	640 lm
48 V DC	10 Watt	800 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 24°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM LEDs Included SAMSUNG
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

Magnet Serisi | Series

28168




Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	6 Watt	300 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM LEDs Included SAMSUNG
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

Magnet Serisi | Series

28169




Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	12 Watt	575 lm

- Aluminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM
LEDs Included
- SAMSUNG
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- CE
- PG
- F
- ±
- ↕
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

Magnet Serisi | Series

28170




Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	18 Watt	850 lm

- Aluminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM
LEDs Included
- SAMSUNG
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- CE
- PG
- F
- ±
- ↕
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

Magnet Serisi | Series

28171




Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	24 Watt	1200 lm

- Aluminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM
LEDs Included
- SAMSUNG
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- CE
- PG
- F
- ±
- ↕
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

Magnet Serisi | Series

28172

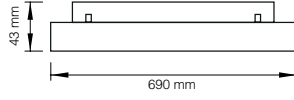


Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	36 Watt	1650 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör**
Aluminium body and reflector
 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
 50.000 saat
50.000 hour
 120°
 CRI 80
 CRI 90
 OSRAM
LEDs Included
 SAMSUNG
- IP 20
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
 Siyah
Black
 Beyaz
White
 RAL

Magnet Serisi | Series

28173

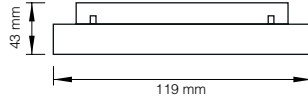


Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	6 Watt	800 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör**
Aluminium body and reflector
 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
 50.000 saat
50.000 hour
 24°
 CRI 80
 CRI 90
 OSRAM
LEDs Included
 SAMSUNG
- IP 20
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
 Siyah
Black
 Beyaz
White
 RAL

Magnet Serisi | Series

28174




Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	12 Watt	1550 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör**
Aluminium body and reflector
 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
 50.000 saat
50.000 hour
 24°
 CRI 80
 CRI 90
 OSRAM
LEDs Included
 SAMSUNG
- IP 20
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
 Siyah
Black
 Beyaz
White
 RAL

Magnet Serisi | Series

28175




Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	18 Watt	2350 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 24°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM
LEDs Included
- SAMSUNG
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- CE
- PG
- F
- ±
- ◇
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

Magnet Serisi | Series

28176




Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	24 Watt	3100 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 24°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM
LEDs Included
- SAMSUNG
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- CE
- PG
- F
- ±
- ◇
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

Magnet Serisi | Series

28177




Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	6 Watt	275 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM
LEDs Included
- SAMSUNG
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- CE
- PG
- F
- ±
- ◇
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

Magnet Serisi | Series

28178




Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	6 Watt	800 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 24°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM LEDs Included
- SAMSUNG
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- CE
- PG
- F
- ±
- ↕
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

Magnet Serisi | Series

28179




Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	12 Watt	1600 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 24°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM LEDs Included
- SAMSUNG
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- CE
- PG
- F
- ±
- ↕
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

Magnet Serisi | Series

28180




Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	14 Watt	1350 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM LEDs Included
- SAMSUNG
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- CE
- PG
- F
- ±
- ↕
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

Magnet Serisi | Series

28181

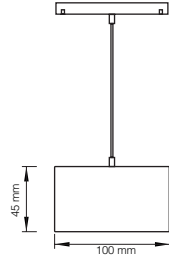


Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	14 Watt	1350 lm

- Aluminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM LED's Included
- SAMSUNG LED's Included
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- CE
- PG
- F
- ±
- ↕
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

Magnet Serisi | Series

28182




Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	3 Watt	170 lm

- Aluminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM LED's Included
- SAMSUNG LED's Included
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- CE
- PG
- F
- ±
- ↕
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL


Magnet Serisi | Series

28183



Gerilim Voltage	Güç Watt	Işık Akısı Luminous Flux
48 V DC	2 Watt	115 lm

- Aluminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
- 2700 K | 3000 | 4000 K | 6500 K
- 50.000 saat
50.000 hour
- 15° | 24° | 36° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- OSRAM LED's Included
- SAMSUNG LED's Included
- IP 20
- DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
- CE
- PG
- F
- ±
- ↕
- Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
- Siyah
Black
- Beyaz
White
- RAL

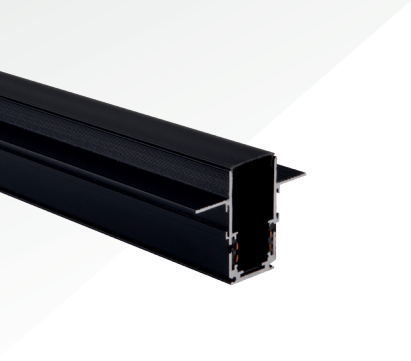**39031**Metre
Meter

1 m

2 m

3 m

Trimless Magnet Ray | *Trimless Magnet Track*Renk Seçenekleri Siyah Beyaz
Color Options *Black White***39034**Metre
Meter

1 m

2 m

3 m

Sıva Altı Magnet Ray | *Recessed Magnet Track*Renk Seçenekleri Siyah Beyaz
Color Options *Black White***39038**Metre
Meter

1 m

2 m

3 m

Sıva Üstü Magnet Ray | *Surface Mounted Magnet Track*Renk Seçenekleri Siyah Beyaz
Color Options *Black White***39037**48 V Sıva Altı Yay Aparatı | *48 V Recessed Spring Apparature*

39041

Trimless Köşe Dönüş | *Trimless Corner Turn*

Renk Seçenekleri Siyah Beyaz
Color Options Black White

39042

Sıva Altı Köşe Dönüş | *Recessed Corner Turn*

Renk Seçenekleri Siyah Beyaz
Color Options Black White

39043

Sıva Üstü Köşe Dönüş | *Surface Mounted Corner Turn*

Renk Seçenekleri Siyah Beyaz
Color Options Black White

39044

Trimless Sonlama Kapağı | *Trimless Termination Cover*

Renk Seçenekleri Siyah Beyaz
Color Options Black White

**39045****Siva Altı Sonlama Kapağı** | Recessed Termination Cover**Renk Seçenekleri** **Siyah** **Beyaz**
Color Options Black White**39046****Siva Üstü Sonlama Kapağı** | Surface Mounted Termination Cover**Renk Seçenekleri** **Siyah** **Beyaz**
Color Options Black White**39047****Birleştirme Parçası** | Joining Part**Renk Seçenekleri** **Siyah** **Beyaz**
Color Options Black White**39048****Enerji Girişi** | Track Power**Renk Seçenekleri** **Siyah** **Beyaz**
Color Options Black White

39049

Köşe Dönüş Birleştirme | Corner Turn Joining

Renk Seçenekleri
Color Options



Siyah
Black



Beyaz
White

40085

Güç
Watt

100 Watt

Sürücü | Driver

40086

Güç
Watt

200 Watt

Sürücü | Driver